

Proyecto de Pavimentación de la Plaza Santa Cecilia y Calle Tales.

MEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO:

Las mejoras que se proponen deben ofertarse por el licitador de forma que se comprendan partidas completas.

1. Escultura del “Arquet”.

1.1 Transporte y colocación de escultura decorativa de hierro pintado, de 2 metros de altura por 45 cm. de ancho, en forma de arco. Anclada a zapata de hormigón de 40x60x200 cm, incluso cimentación y excavación del terreno. Totalmente terminado

.....750 euros + IVA

PUNTUACIÓN: 7,5 PUNTOS

2. Arbolado.

2.1. Suministro de Ficus de 60 cm de perímetro de tronco a 1 metro de altura, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación con tierra vegetal seleccionada y cribada. Incluso transporte.

- 2 unidades.2 x 300 euros/ ud = 600 euros +IVA

PUNTUACIÓN: 6 PUNTOS

2.2. Suministro y plantación de Washingtonia filifera, de 65 cm de perímetro de tronco a 1 metro de altura. Altura mínima 3 metros. Tierra vegetal seleccionada, incluso transporte.

- 2 unidades.....2 x 238 euros/ud = 476 euros + IVA.

PUNTUACIÓN: 4,8 PUNTOS

Proyecto de Pavimentación de la Plaza Santa Cecilia y Calle Tales.

3. Fuente

Restauración de rotura de sillares en fuente existente de piedra, según indicaciones de la dirección facultativa. Colocación de la misma en Plaza de Santa Cecilia e instalación de toma de agua.

Totalmente en servicio.


1 unidad.....1.000 euros + IVA

PUNTUACIÓN: 10 PUNTOS

4. Paneles Culturales.

Estructura de hierro de chapa de acero lacada, para soporte de panel cultural. Colocado. Según diseño ejecutado en la Plaza Mayor del municipio de Betxí.

3 unidades3 x 200 euros = 600 + IVA

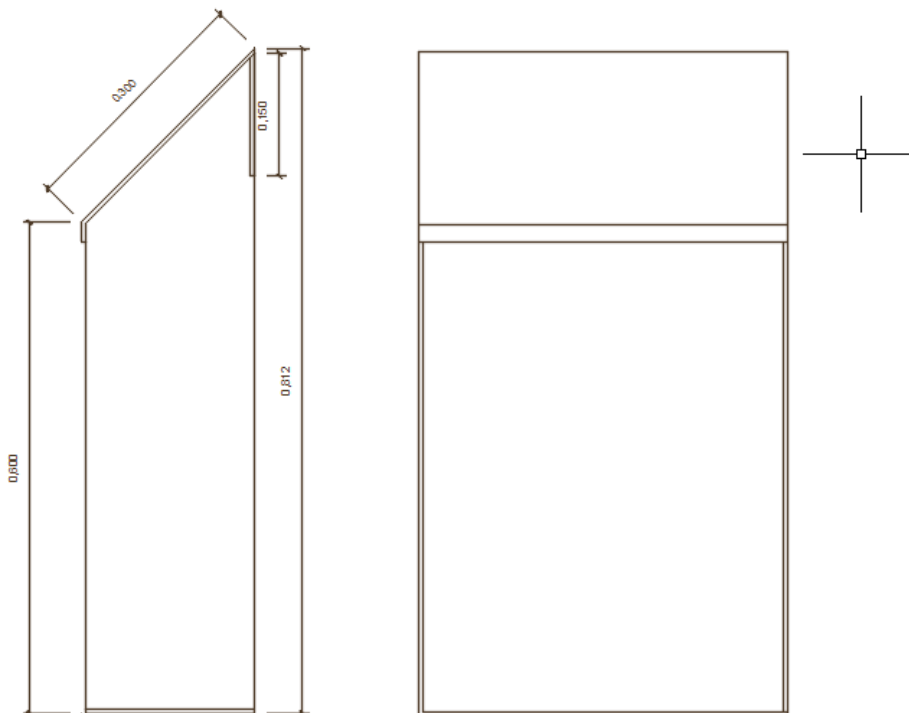

PUNTUACIÓN: 6 PUNTOS

Proyecto de Pavimentación de la Plaza Santa Cecilia y Calle Tales.

5. Farolas

Punto de luz completo compuesto por brazo decorativo de 770 mm de longitud color negro junto con luminaria Villa LED totalmente conectada y puesta en servicio.

6 unidades.....6 x 566,5 euros= 3.400 euros+ IVA

PUNTUACIÓN: 34 PUNTOS

6. Papeleras

Papelera en acero inoxidable perforado, cubeta abatible, y capacidad 60 L., según modelo ya instalado en la zona.

2 unidades.....2 x 119 euros= 238 euros+ IVA

PUNTUACIÓN: 2,4 PUNTOS

7. Jardinera

Jardinera de acero corten, rectangular 750 mm x 750 mm

4 unidades.....4 x 230 euros= 920 euros+ IVA

PUNTUACIÓN: 9,2 PUNTOS

Proyecto de Pavimentación de la Plaza Santa Cecilia y Calle Tales.

6. Canalización y enterramiento de línea eléctrica existente,

Ejecución de canalización en acera o asfalto para línea subterránea de baja tensión según descripción de proyecto, incluso tubos, línea, y arquetas de cruce.

13 ml1.130 euros + IVA

PUNTUACIÓN: 11,3 PUNTOS

7. Trabajos previos para formación de bancada de acero corten en calle Tales, según plano de planta de proyecto .

6.1 Ejecución de murete de bloque de hormigón 20 cm de espesor, preparado para revestir con chapa de acero corten (incluida en proyecto), incluso parte proporcional de asiento, totalmente terminado 20 m² x 20,89 euros / m² = 417,8 euros + IVA

PUNTUACIÓN: 4,1 PUNTOS

6.2 Revestimiento cara superior de bancada con Adoquín, 20 x 20 cm (similar a proyecto), color azul,15 m² x 32,28 euros/ m² = 484,2 euros + IVA

PUNTUACIÓN: 4,7 PUNTOS

Total Puntuación Mejoras: 100 PUNTOS

Betxí, 5 de Septiembre de 2016

Lourdes Boix Macias, arquitecta municipal.